
DETAIL "A"
PRINCIP ZALOŽENÍ ZATEPLENÍ U SOKLU




LEGENDA

1. OBVODOVÁ KONSTRUKCE
2. LEPÍCÍ STĚRKA
3. TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F (EPS-F CLIMA Sd), TL. 180 MM
4. LEPÍCÍ STĚRKA
5. SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA 2x DO VÝŠE 2,0 M NAD TERÉNEM
6. VNĚJŠÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA - ZÁKLADNÍ NÁTĚR + PROBARVENÁ OMÍTKA

DETAIL "B"

ETICS Weber therm - napojení parapetu na zateplovací systém pomocí parapetního profilu




1. Lepicí hmota webertherm
2. Tepelná izolace EPS 70F, EPS-F CLIMA Sd, ISOVER TF PROFI
3. Stěrková hmota webertherm
4. Skleněná síťovina
5. Podkladní nátěr weberpas podklad UNI
6. Vnější silikonová omítka, zrno 1,5 mm
7. Talířová hmoždinka
8. Pružný tmel webercolor POLY
9. Parapetní profil weber parapetní
10. Parapetní plech s ochrannou vrstvou

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).

DETAIL "C"

ETICS Weber therm - napojení zateplení ostění na rám okna




1. Obvodová konstrukce
2. Lepicí hmota webertherm
3. Tepelná izolace EPS 70F, EPS-F CLIMA Sd, Isover TF PROFI
4. Talířová hmoždinka
5. Stěrková hmota webertherm
6. Skleněná síťovina
7. Vnější silikonová omítka, zrno 1,5 mm
8. Okenní ukončovací profil weber ukončení
9. Konstrukce okna
10. Začišťovací okenní profil pro omítku

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).

DETAIL "D"


ETICS Weber therm - řešení nadpraží s použitím rohového profilu s okapnicí



1. Obvodová konstrukce
2. Lepicí hmota webertherm
3. Tepelná izolace EPS 70F, EPS-F CLIMA Sd, Isover TF PROFI
4. Talířová hmoždinka
5. Stěrková hmota webertherm
6. Skleněná síťovina
7. Vnější silikonová omítka, zrno 1,5 mm
8. Rohový PVC profil s okapničkou

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).

DETAIL "E"
DETAIL NÁVAZNOSTI ZATEPLENÍ NA STŘEŠNÍ ŘÍMSU




LEGENDA

1. OBVODOVÁ KONSTRUKCE
2. LEPÍCÍ STĚRKA
3. TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F, TL. 180 MM
4. LEPÍCÍ STĚRKA
5. SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
6. VNĚJŠÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA - ZÁKLADNÍ NÁTĚR + PROBARVENÁ OMÍTKA

POZN.
DETAIL ŘÍMSY JE ORIENTAČNÍ. PODROBNÉ BUDE ŘEŠENO PO ZAMĚŘENÍ ŘÍMSY.

DETAIL "F"

ETICS Weber therm - vyztužení hran otvorů, vyztužení rohů otvorů




1. Diagonální zesilující pás ze skleněné síťoviny min. rozměrů 300x200 mm
2. Skleněná síťovina
3. Tepelná izolace EPS 70F, EPS-F CLIMA Sd, ISOVER TF PROFI, tl. 180 mm

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).

DETAIL "G"


ETICS Weber therm - vyztužení rohu rohovým profilem s integrovanou síťovinou



1. Obvodová konstrukce
2. Lepicí hmota webertherm
3. Tepelná izolace EPS 70F, EPS-F CLIMA Sd, ISOVER TF PROFI, tl. 180 mm
4. Stěrková hmota webertherm
5. Skleněná síťovina
6. Podkladní nátěr weberpas podklad UNI
7. Terikovrstvá omítka weberpas AQUABALANCE
8. Talířová hmoždinka
9. Rohový profil s integrovanou síťovinou weber roh kombi

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).

DETAIL "H"
DETAL ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ U SKŘÍNÍ ELEKTRO APOD.




LEGENDA

1. OBVODOVÁ KONSTRUKCE , PORUŠENÉ ČÁSTI OPRAVENY OMÍTKOVOU SMĚSÍ WEBER DUR CEMENTOVÝ
2. PODKLADNÍ NÁTĚR WEBER PODKLAD A
3. LEPÍCÍ STĚRKA WEBER THERM
4. TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F, EPS-F CLIMA Sd, ISOVER TF PROFI, TL. 180 MM
5. LEPÍCÍ STĚRKA WEBER THERM + VYZTUŽENÍ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU VERTEX R131 APLIKACE 2x DO VÝŠE 2,0 M
6. PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR WEBER PAS PODKLAD UNI
7. VNĚJŠÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA , PROBARVENÁ, ZATÍRATELNÁ, ZRNO. 1,5 MM
8. SOKLOVÝ PROFIL
9. ZVONKOVÉ TABLO, SKŘÍŇ ELEKTRO APOD.
10. SYSTÉMOVÁ ROHOVÁ LIŠTA SE SÍŤOVINOU
11. TEPELNÁ IZOLACE VE SPÁDU + PŘESTĚRKOVÁNÍ S OMÍTKOU

DETAIL "I"

ETICS Weber therm - schema rozmístění hmoždinek pro izolační desky 1000x500 mm

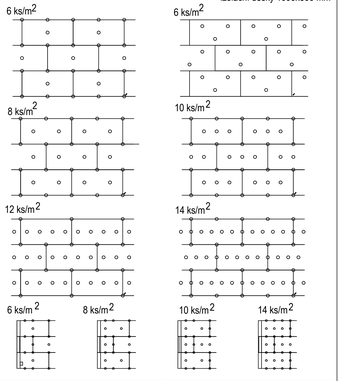

Vzorec pro výpočet délky hmoždinek:


a + b + c

a = síla izolantu
b = síla omítky pod izolantem
c = délka hmoždinky ve zdivu
(min. 40mm) nebo dle kotevní délky konkrétního výrobku

Poznámka: zaokrouhlujeme na nejbližší rozměr délky hmoždinky nahoru

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901. Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).


DETAIL "J"
DETAIL KOTVENÍ DRŽÁKU SATELITNÍ PARABOLY (ŘEZ)



LEGENDA

1. Obvodová konstrukce
2. Lepicí hmota webertherm
3. Tepelná izolace EPS 70F, EPS-F CLIMA Sd, ISOVER TF PROFI, tl. 180 mm
4. Stěrková hmota webertherm
5. Skleněná síťovina
6. Podkladní nátěr weberpas podklad UNI
7. Vnější silikonová omítka, zrno 1,5 mm

DETAIL "K"
PRINCIP OPLECHOVÁNÍ ODSKOKU V PLOŠE



LEGENDA

1. OBVODOVÁ KONSTRUKCE
2. LEPÍCÍ STĚRKA
3. TEPELNÁ IZOLACE AUSTROTHERM XPS, TL. 180 MM
4. LEPÍCÍ STĚRKA
5. SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA 2x DO VÝŠE 2,0 M
6. VNĚJŠÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA - ZÁKLADNÍ NÁTĚR + PROBARVENÁ OMÍTKA
7. EXTRUDOVANÝ PĚNOVÝ POLYSTYRÉN
8. ZAKLÁDACÍ SOKLOVÁ LIŠTA
9. TĚSNÍCÍ PÁSKA
10. TRVALE PRUŽNÝ TMEL
11. DOTMELENÍ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM PŘÍPADNĚ VLOŽENA TĚSNÍCÍ PÁSKA
12. OPLECHOVÁNÍ Z TIZI PLECHU TL. 0,7 MM + PŘÍPONKOVÝ PLECH, RŠ NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY

POZNÁMKA:
V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE UVEDEN SYSTÉM ZATEPLENÍ FY. WEBER, VČETNĚ ŘEŠENÍ DETAILŮ. JEDNÁ SE POUZE O REFERENČNÍ SYSTÉM. DLE POŽADAVKU INVESTORA MŮŽE BÝT POUŽÍT ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS OD JINÉHO VÝROBCE, POKUD BUDE DOLOŽENO SPLNĚNÍ KVALITATIVNÍ TŘ. "A" A POŽÁRNÍ CERTIFIKACE.
ŘEŠENÉ SYSTÉMOVÉ DETAILY WEBER JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. PLATÍ MATERIÁLY UVEDENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

REV.	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	VYPRAC.	KONTROL.	SCHVÁLIL	PARE Č.

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
Ing. J. Janoušek	Ing. N. Procházková	Ing. J. Janoušek

cheminvest

INVESTOR: Obec Louka u Litvínova — STAVBA:

STAVBA: Stavební úpravy a zateplení objektu č.p. 90, Louka u Litvínova

SVAZEK: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH VÝKRESU: DETAILY ZATEPLENÍ

DRUH DOKUMENTACE	PDSP/PDPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	24011
DATUM	04/2024
MĚŘÍTKO	FORMÁT A4x13
POŘADOVÉ ČÍSLO	24011-5-SO01-D11-16-00